

Chariots télescopiques stabilisés

Panoramic 40.13





PERFORMANCE AND FEATURES

Performance

Masse totale à vide (kg)

9300

9650

9300

Capacité maximale (kg)

4000

4000

4000

Hauteur de levage (m)

12.5

12.5

12.5

Envergure maximale (m)

8.74

8.74

8.74

Hauteur de levage à la portée maximale (m)

10.9

10.9

10.9

Envergure à la portée maximale (m)

3.3

3.3

3.3

Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)

3500

3500

3500

Capacité à l'envergure maximale (kg)

1000

1000

1000

Déport latéral de la flèche (mm)

+/- 340

+/- 340

+/- 340

Mise à niveau du châssis (%)

+/- 8

+/- 8

+/- 8

Sections de bras

3

3

3

Powertrain

Moteur

Kohler KDI 2504

Perkins 904J

Perkins 904J

Cylindrée / cylindres

2500/4

3600/4

3600/4

Puissance moteur (kW/HP)

55,4/75,1

85,9/115

85,9/115

La technologie anti-pollution

Stage V - DOC + DPF

Stage V - SCR + DPF + DOC

Stage V - SCR + DPF + DOC

Ventilateurs à pales réversibles

●

●

●

Vitesse maximale (km/h)

33

40

40

Réservoir de carburant (l)

140

140

140

Réservoir de AdBlue (l)

-

18

18

Transmission hydrostatique

YES - 2V

TOP- 2V

YES - 2V

EPD

STD

STD

STD

Joystick autoaccélérateur

STD

STD

STD

Essieux

Drop portal

Drop portal

Drop portal

Réducteurs

RR 700

RR 700

RR 700

Freins

Disques secs

Disques secs

Disques secs

Hydraulique

Pompe hydraulique

LS

LS + FS

LS

Débit / pression (l / min-bar)

104 - 250

145 - 250

104 - 250

Réservoir d'huile hydraulique (l)

100

100

100

Prise hydraulique en tête de la flèche

●

●

●

Prise hydraulique postérieure

○

○

○

Cabine

Préparation cabine

ECO

ECO

ECO

ASCS

Light

Complet

Complet

Cabine FOPS II

●

●

●

Cabine ROPS

●

●

●

Commandes

Joystick électronique

Joystick électronique

Joystick électronique

Cabine inclinable

—

—

—

Système d'inversion

Dual reverse

Dual reverse

Dual reverse

Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS

—

●

—

Suspensions hydropneumatiques BSS

○

○

○

Suspensions hydropneumatiques EAS

—

—

—

Phares de travail sur cabine

○

○

○

Store pare-soleil en cabine

○

○

○

Tac-lock

●

●

●

Prédisposition nacelle

○

○

○

Deux fourches flottantes

●

●

●

Pédale de l'Inching

●

●

●

Quatre roues motrices

●

●

●

Quatre roues directrices

●

●

●

Trois types de braquage

●

●

●

Pneus standard

Pneus OPT

Stabilisateurs à contrôle hydraulique

Rotation de la tourelle

—

—

—

Homologation européenne tracteur agricole

—

—

—

Freins pneumatiques (ton)

—

—

—

Freins hydrauliques (ton)

—

—

—



PTO

Fixation à 3 points

— not available
● standard
○ optional



Diagramma di carico

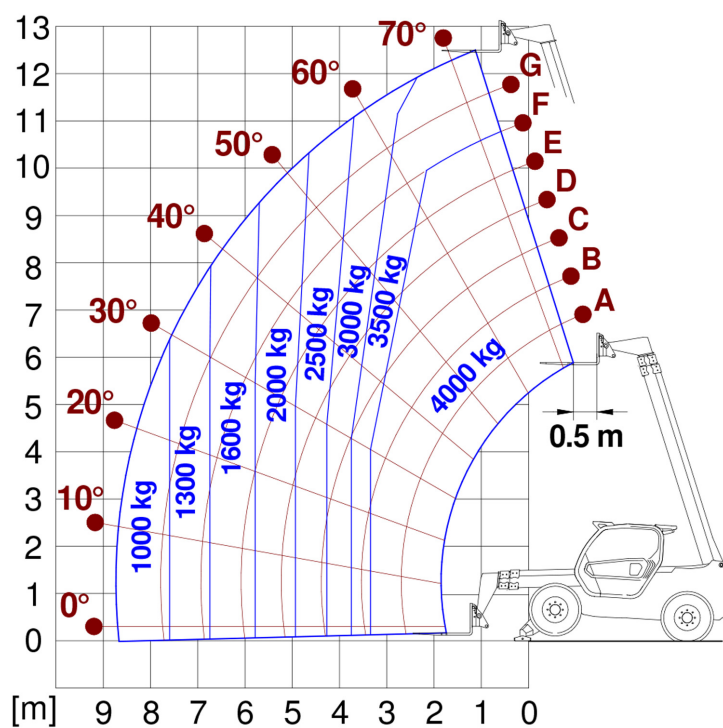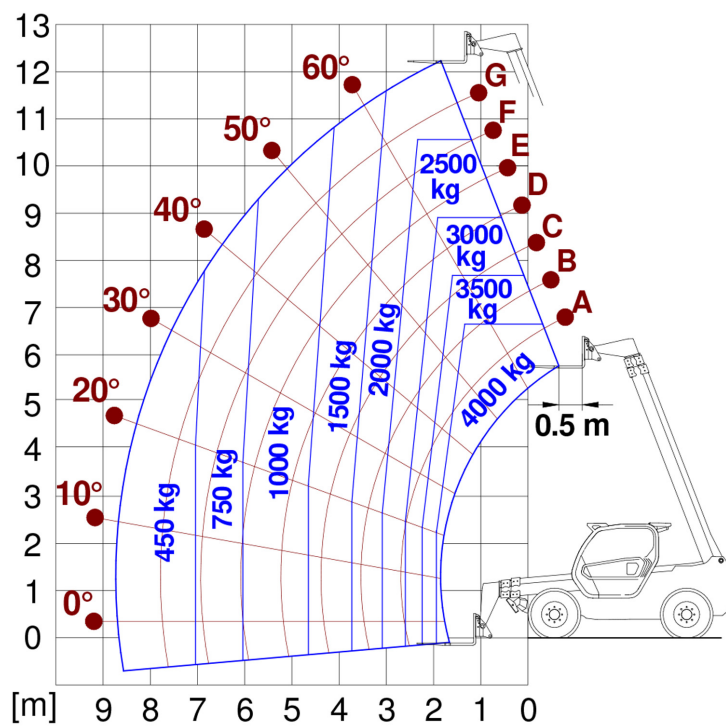


Dimensions



	P40.13	P40.13CSTOP	P40.13PLUS
A - Longueur	5410	1690	1690
C - Empattement	2810	4260	4260
F - Gare du sol	375	375	375
H - Largeur	2240	2240	2240
M - Largeur de la cabine	1010	1010	1010
P - Hauteur	2425	2425	2425
R - Rayon de braquage des roues	3920	3920	3920
S - Rayon de braquage aux fourches	4940	4940	4940

Your Merlo dealer



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



