

FÖRST

Rely on it

ST6D

Ø 15 CM JUSQU'À 42 CV



- Ø Ouverture 150 mm
- ➡ Broyeur sur roues
- 🔧 Moteurs diesel
- 👤 975 / 1 105 kg



Le ST6D est un broyeur de branches de 150 mm de diamètre, montée sur châssis routier. Il dispose de 2 motorisations diesel : 24 cv Kubota ou 42 cv Doosan. Le broyeur est capable de débiter toutes sortes de branches

comme le bois sec, le conifère, le bambou ou le palmier. Son volant ouvert doté de 2 grandes pales d'éjection, expulse les copeaux sans risquer de boucher l'organe de coupe, ni la goulotte d'éjection.

Grâce à une trémie plus large, la préparation et le chargement des branches deviennent une simple formalité.

Le ST6D est aussi garanti 3 ans ou 1000 h (voir conditions).



Garantie 3 ans ou 1 000 h de fonctionnement, pièces et main d'oeuvre - pièces disponibles sous 24 à 48 h



Trémie rabatable pour plus sécurité et de confort sur route



L'ordinateur de bord Autotelligence contrôle les tours moteur, la durée de fonctionnement, les opérations de maintenance et les fonctions de sécurité



Le dispositif "NO STRESS" régule automatiquement la vitesse des rouleaux ameneurs pour un meilleur broyage



Goulotte orientable sur 270°, tête amovible, projection jusqu'à 10 m




Conforme norme NF EN 13525 relative à la sécurité de déchiqueteuses mobiles, à systèmes d'éjection mécaniques, alimentées manuellement en bois

ST6D données techniques

Référence	ST6D
Diamètre admissible	150 mm
Ouverture de travail	150 x 200 mm
Cheminée orientable	270°
Trémie retractable	Oui
Sécurité	Barre de sécurité pour rouleaux ameneurs
Norme	NF EN 13525
Alimentation	Rouleaux ameneurs avec 2 moteurs hydrauliques en série
Organe de coupe	Volant ouvert (640 x 25 mm) à 2 couteaux
Contre-couteau	1 vertical et 1 horizontal
Moteur	Kubota 24 cv / Doosan 42 cv
Carburant	Gasoil

Capacité carburant	30 litres
Capacité huile hydraulique	20 litres
Consommation moyenne	3 L/h
Transmission	Par courroies
Mobilité	Autonome châssis routier
Nombre d'essieux	1
Poids total	975 kg / 1 105 kg
Dimensions pneus	-
Rendement moyen	Jusqu'à 12 m³/h
De série	Dispositif "NON STRESS", ordinateur de bord AutoIntelligence, roue de secours, béquille, frein à inertie, frein de parking, tête d'attelage antivol, feux à led
En option	Lanières de protection trémie

ST6D dimensions

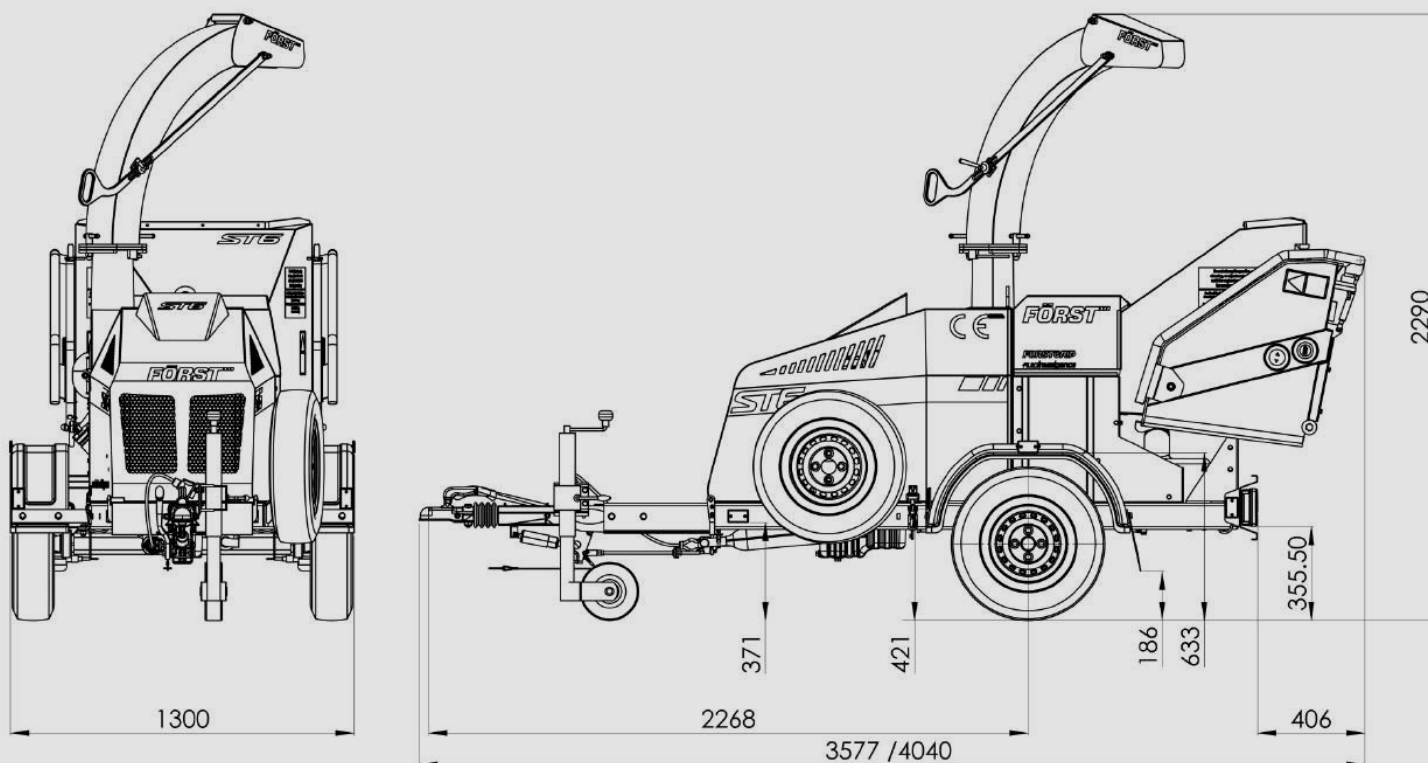

8 RAISONS DE PRÉFÉRER

FÖRST™

Rely on it



Garantie

Robustes et intelligents, les broyeurs FÖRST font preuve d'une grande fiabilité. Conçus pour affronter les pires conditions, ils sont garantis 3 ans, pièces et main d'œuvre (pièces disponibles sous 24 à 48 h).




Ordinateur de bord "AutolIntelligence"

Étanche, il contrôle le bon fonctionnement du broyeur. Il compte les heures de fonctionnement et indique les opérations de maintenance à effectuer.



Banque de graissage centralisée

Située à l'extérieur du broyeur, elle permet de graisser simplement l'ensemble des roulements de la machine sans avoir à démonter ou chercher quoi que ce soit.

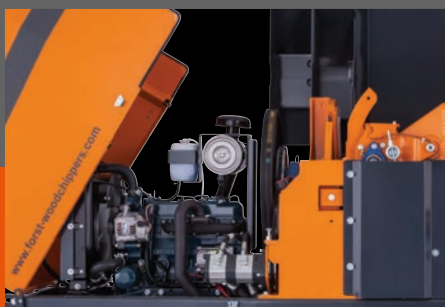

Capot moteur

Il protège les éléments mécanique de la pluie, de la poussière et des impacts. Monté sur vérin, il s'ouvre et reste en position haute sans effort. Il offre un large accès au moteur.



Organe de coupe accessible

2 boulons permettent de découvrir l'imposant volant ouvert et doté de grandes pales d'éjection. Les consommables sont simples d'accès et facilement démontables.



Large trémie rabattable

La trémie est rabattable. Large de 1200 mm et profonde de 1500 mm, la trémie est conforme NF EN 13525. Elle est munie de 2 boutons tactiles étanches "marche avant/arrière" et "arrêt" de chaque côté.



Chassis à toute épreuve

Avec des tubes en acier renforcé de 5 mm d'épaisseur, les chassis FÖRST sont extrêmement rigides et résistants.



Roue de secours de série (pour broyeurs sur roues)

Tous les broyeurs FÖRST sur chassis roulier sont équipés de série d'une roue de secours.

Une gamme complète de broyeurs de branches garantis 3 ans,
faciles à prendre en main et simples à entretenir.

ST6P

Broyeur sur chassis
routier

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- BRIGGS & STRATTON
2 CYL. EN V 37 CV
- REMORQUABLE AVEC
SIMPLE PERMIS B



garantie
3ANS

Essence

TR6P

Broyeur sur chenilles
à voie variable

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- BRIGGS & STRATTON
ESSENCE 2 CYL.
EN V 37 CV
- 1 300 KG



garantie
3ANS

Essence

ST6D

Broyeur sur chassis
routier

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN DIESEL 42 CV
OU KUBOTA 24 CV
- 1 105 OU 975 KG
- CERTIFIÉ NF EN 13525



garantie
3ANS

Diesel

TR6D

Broyeur sur chenilles
à voie variable

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN DIESEL 42 CV
OU KUBOTA 24 CV
- 1 430 OU 1 300 KG
- CERTIFIÉ NF EN 13525



garantie
3ANS

Diesel

ST8D

Broyeur sur chassis
routier

- Ø 210 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN 55 CV
DIESEL
- SYSTÈME "NO STRESS"
- 1 375 KG



garantie
3ANS

Diesel

TR8D

Broyeur automoteur
sur chenilles

- Ø 210 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN 55 CV
DIESEL
- SYSTÈME "NO STRESS"
- 1 625 KG



garantie
3ANS

Diesel

TT6

Broyeur sur tourelle
de moins de 750 kg

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- BRIGGS & STRATTON
2 CYL. EN V 37 CV
- SUR TOURELLE
- CERTIFIÉ NF EN 13525



garantie
3ANS

Essence

XR8D

Broyeur automoteur
sur chenilles à voie
variable et correcteur
de dévers

- Ø 210 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN DIESEL 55 CV
- 2 135 KG



garantie
3ANS

Diesel



DECLARATION DE CONFORMITE POUR LE MARQUAGE C E

Coordonnées de la société :

Redwood Global Ltd, Unit 86, Livingstone Road, Walworth Business Park, Andover,
Hampshire. SP10 5NS. Royaume-Uni

Redwood Global Ltd déclare que leurs :

Déchiqueuses de bois correspondant aux modèles suivants

ST6P, ST6D & TT6 remorqués, TR6P & TR6D sur chenilles
ST8D remorqué & TR8D sur chenilles
XR8D sur chenilles

sont classifiées dans le cadre des directives suivantes UE :

Directive sur les machines 2006/42/EC

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC

et sont de plus conformes aux normes harmonisées suivantes UE :

EN13525:2005 + A2:2009

EN 982:1996+A1:2008

EN ISO 12100:2010

EN ISO 14982:2009

Position du signataire : Partenaire gérant

Nom du signataire : Raymond Gardner

au nom de Redwood Global Ltd